



# Fiche Technique


## RACCORD B.S.P FEMELLE 60°

### Description :

- Le raccord BSP femelle dispose d'un filetage droit et d'une portée à angle de 30°.
- Etanchéité Métal sur Métal sans joint torique.

### Normes Disponible chez DMS :

Code d'article	Femelle CONE 60°								
	Ø Int. Tuyau				Filetage (F)	Dimensions (mm)			
	Inch	DN	module	mm		W	Y	S/P	G
S 471 02 03	3/16"	5	3	4,8	1/8"-28	16	41	11	4.3
S 471 04 03	3/16"	5	3	4,8	1/4"-19	19	44	19	4.1
S 471 02 04	1/4"	6	4	6,3	1/8"28	17	45	14	4.3
S 471 04 04	1/4"	6	4	6,3	1/4"19	19	47	19	4.1
S 471 06 04	1/4"	6	4	6,3	3/8"-19	22	50	22	5,8
S 471 08 04	1/4"	6	4	6,3	1/2"-14	23	51	27	6,5
S 471 04 05	5/16"	8	5	7,9	1/4"-19	19	47	19	4,1
S 471 06 05	5/16"	8	5	7,9	3/8"-19	22	50	22	5,8
S 471 08 05	5/16"	8	5	7,9	1/2"-14	23	51	27	6,5
S 471 04 06	3/8"	10	6	9,5	1/4"-19	19	49	19	4,1
S 471 06 06	3/8"	10	6	9,5	3/8"-19	21	51	22	5,8
S 471 08 06	3/8"	10	6	9,5	1/2"-14	23	54	27	6,5
S 471 06 08	1/2"	12	8	12,7	3/8"-19	22	56	22	5,8
S 471 08 08	1/2"	12	8	12,7	1/2"-14	23	56	27	6,5
S 471 08 10	5/8"	16	10	15,9	1/2"-14	23	59	27	6,5
S 471 08 12	3/4"	20	12	19,1	1/2"-14	24	65	27	6,5

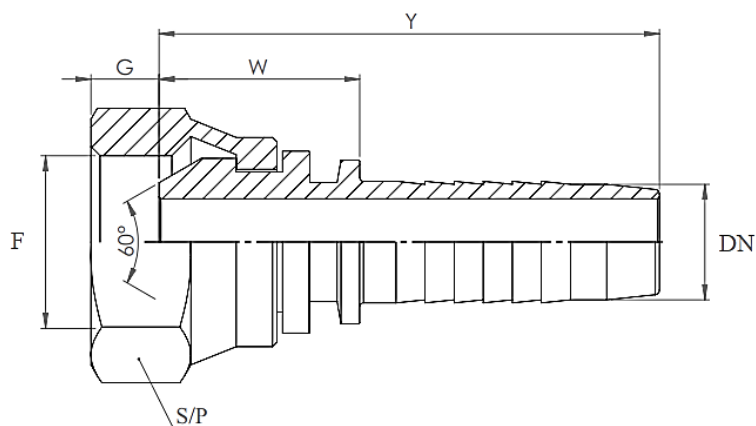

Zone d'Activité N°06 Lot N°01 Section 206 ILOT 135A, W. Djelfa – Algérie.

Tél : 027 921 940 / 0792 604 159

@ : [contact@dms-algerie.com](mailto:contact@dms-algerie.com)